


Nødvendige dele:

Dele der skal anvendes for at udføre testen

- 5 Batterier AA / LR6, Mignon 1,5V
- 1 motor kabel (1 til 24V og 1 til 36V)



Der skal være lys i "POWER"

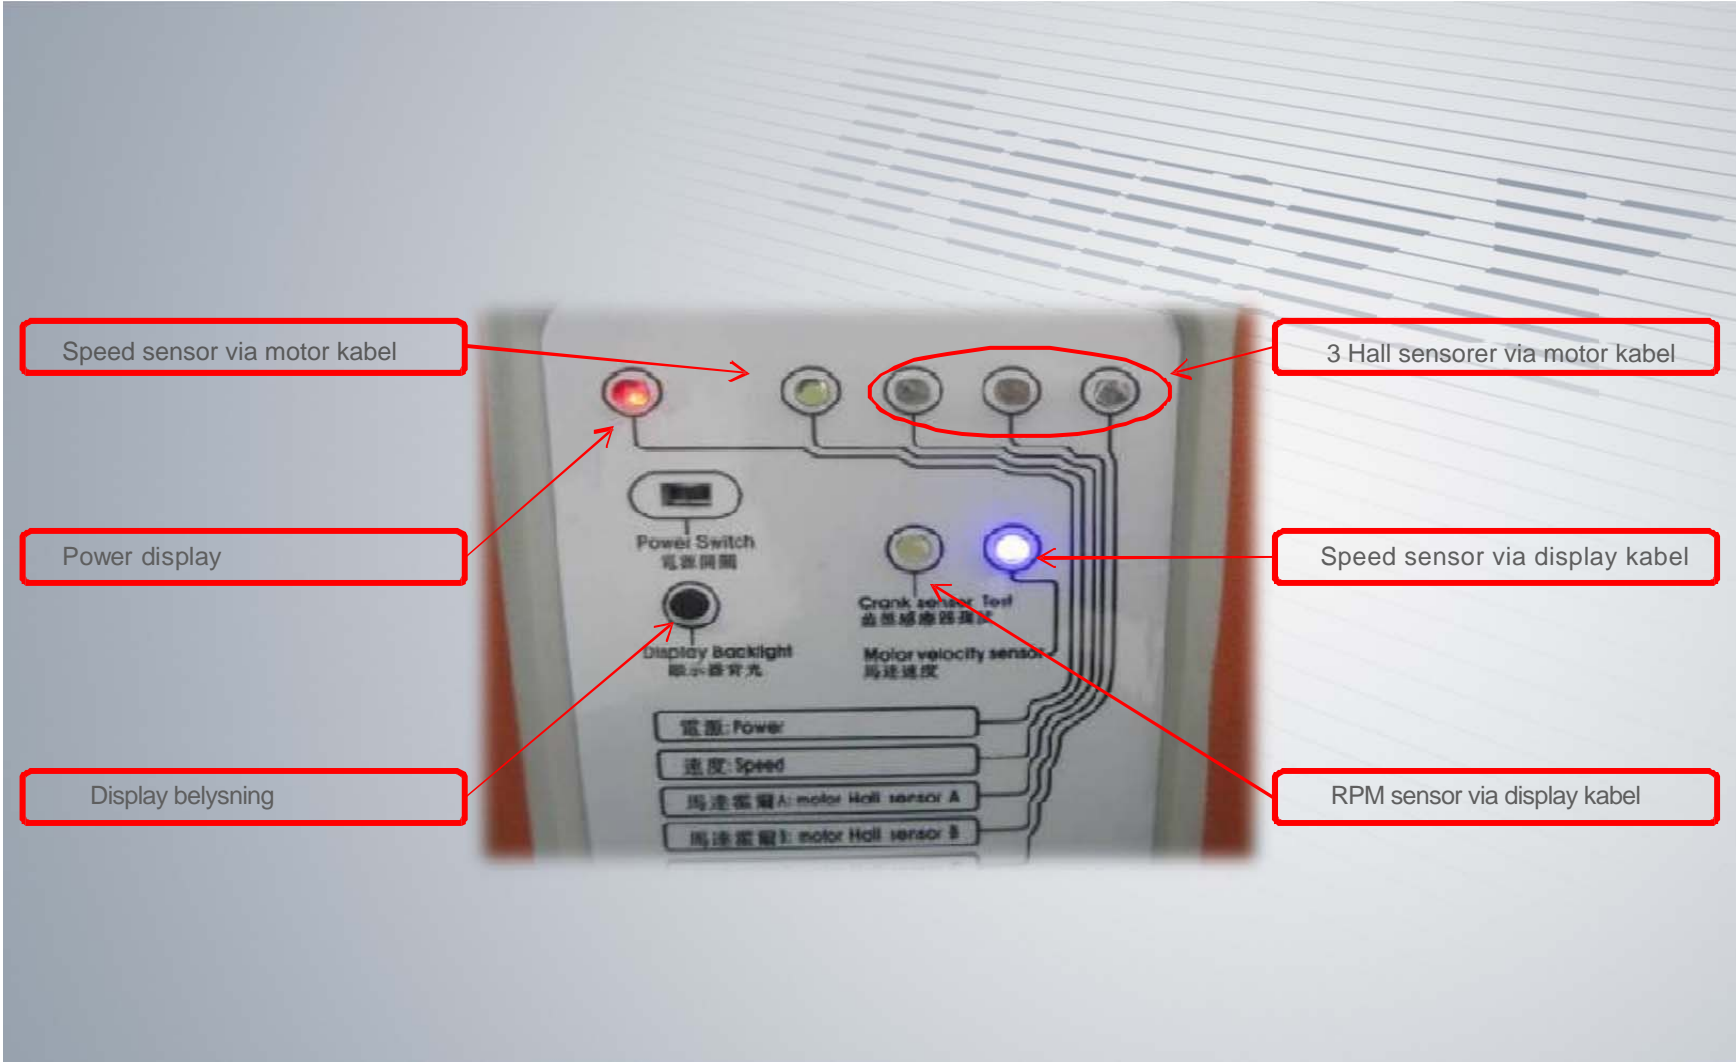

Bemærk!

Afmonter altid først batteriet og aflad systemet
Ved at holde on/off tasten nede derefter.



Motor test ved brug af et eksternt motor kabel

- Brug et fejlfrit motor kabel og forbind det til testeren og til stikket på motoren
- Drej hjulet baglæns
- Speed sensor LED blinker 1 gang pr. gang
- De 3 LED'er for Hall sensorerne skal blinke
- Hvis man drejer hjulet for hurtigt, vil de 3 hall sensor LED'er lyse permanent



Motor test på cyklens kabel

- afmonter det 6 polede stik fra controlleren og forbind det til testeren
- Drej hjulet baglæns
- Speed sensor LED blinker 1 gang pr. gang
- De 3 LED'er for Hall sensorerne skal blinke
- Hvis man drejer hjulet for hurtigt, vil de 3 hall sensor LED'er lyse permanent

